



The picture illustrates a version of the burner type.
Das Bild zeigt eine Variante des Brennertyps.
Le brûleur représenté est une variante du type de brûleur.



ST 108

1,2-3,3 kg/h
(14-39 kW)

Oil Burner

- Energy saving and compatible with environmental requirements
- Quiet in operation and designed for easy maintenance
- Reliable and trouble free

Ölbrenner

- Energiesparend und umweltfreundlich
- Leise und servicefreundlich
- Zuverlässig und problemlos

Brûleur à fioul

- Economise l'énergie et protège l'environnement
- Silencieux et facile à entretenir
- Fiable et sans problèmes


- Designed and approved in accordance with the European standard EN 267
- Compact design
- Industry standard components easily available
- The removal of one securing screw allows access to all internal components
- Ducted or conventional air inlet
- Plug-in contact facilitates the installation

- Konstruiert und genehmigt nach der europäischen Norm EN 267
- Kompakte Bauweise
- Standard Bauteile überall erhältlich
- Durch Entfernung einer einzigen Befestigungsschraube sind alle internen Bauteile zugänglich
- Raumluftunabhängige oder herkömmliche Verbrennungs-luftansaugung
- Eurostecker erleichtert die Installation

- Construit et agréé selon la norme européenne EN 267
- Dimensions réduites
- Composants standards pouvant être obtenus facilement
- Desserrer une vis de fixation et tous les composants internes seront accessibles
- Raccordement possible de l'arrivée d'air sur un conduit extérieur ou admission d'air conventionnelle
- Prise européenne facilitant l'installation

Type	Typ	Type	ST 108PL	ST 108FUV
Capacity	Leistung	Débit	kg/h	1,5-3,3
			kW	18-39
Motor	Motor	Moteur	V/Hz/W	230/50-60/90
Control box	Ölfeuerungsautomat	Coffret de sécurité		Landis & Staefa
Oil preheater	Ölvorwärmer	Réchauffeur		•
Fuel pump	Ölpumpe	Pompe à fuel		Danfoss, Suntec
Adjustable burner head	Verstellbare Mischeinrichtung	Tête de combustion réglable		•
Air damper	Luftabschlussklappe	Clapet d'air		*
Fan wheel	Gebläserad	Ventilateur	ø mm	108
Ducted air inlet	Raumluftunabhängige Verbrennungsluftansaugung	Raccordement possible de l'arrivée d'air sur un conduit extérieur		*
Silencer	Schalldämpfer	Silencieux		*
Gross weight	Gewicht, brutto	Poids brut	kg c.	11
Volume	Volumen	Volume	m³ c.	0,04

• Standard * Accessories/Zubehör/Accessoires

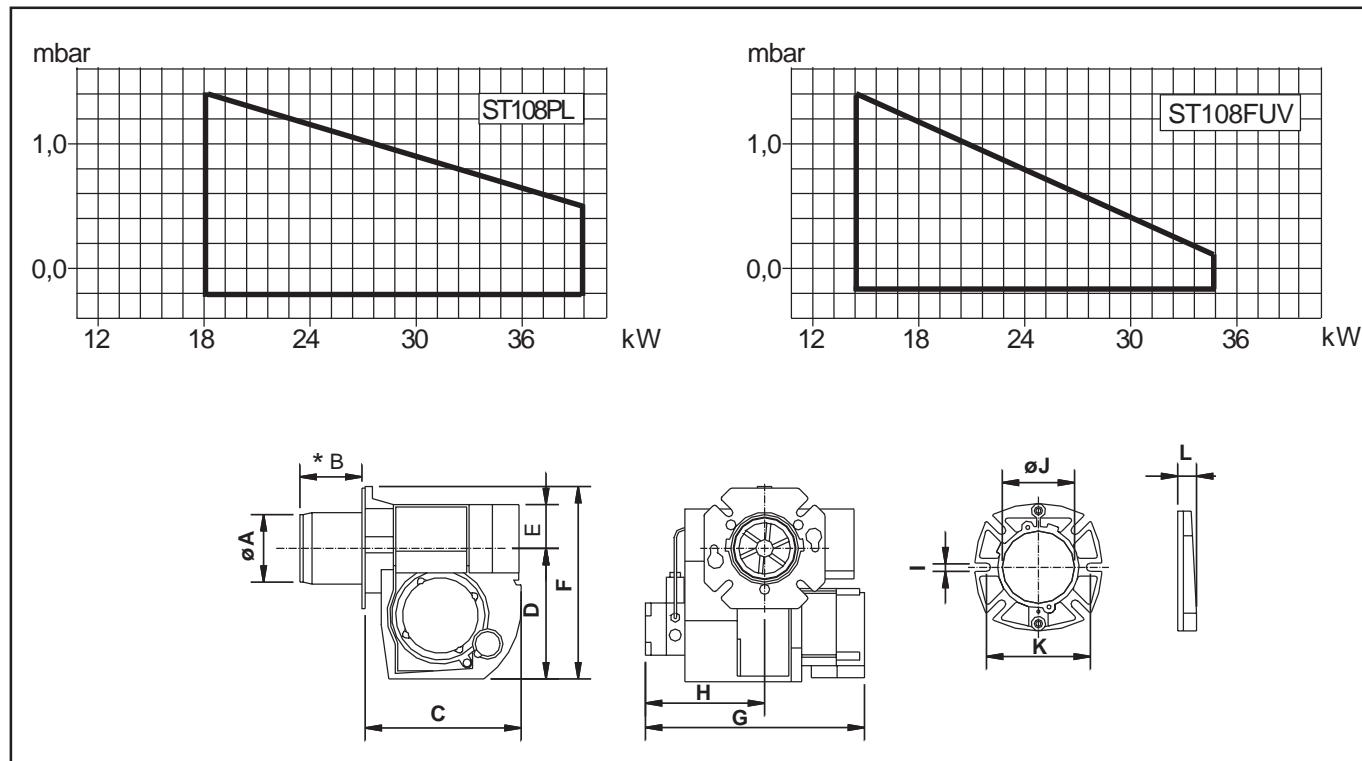

	øA	B	C	D	E	F	G	H	I	øJ	K	L
ST 108	89	*	188	162	56	239	275	145	12	89,5	130-150	26

* Blast tube lengths mm * Brennerrohrlängen mm * Longueur du tube diffuseur mm • Standard	ST 108PL		ST 108FUV	
	42		66,5	
	119			
	89		96,5	

Subject to alterations in design. Technische Änderungen vorbehalten. Tous droits de modification réservés

Bentone®

Enertech AB
Box 309 • SE-341 26 Ljungby Sweden
Fax 0372-861 55
www.bentone.com